

المستند: - الفقرة (٤) من المادتين (٢٥ و ٢٤) والمواد (٤٩ حتى ٥٦ ضمناً)
من قانون الشراء العام رقم ٢٤٤ تاريخ ٢٠٢١/٧/١٩.
- دفتر الشروط الخاص رقم ٢٠٤/٦٥٠ تاريخ ٢٠٢٦/٤/٢٢
- محضر فتح العروض رقم ٢٠٤/٨٥٧ تاريخ ٢٠٢٦/٦/٣.
- محضر تقييم العروض رقم ٢٠٤/٩٣٦ تاريخ ٢٠٢٦/٦/١٥.

رقم : /
تاريخ : / /

عقد شراء بنادق قناصة وذخيرة وقنابل مختلفة وقناعات وفلتر واقى من الغاز.

معقود بين :

الدولة اللبنانية : ممثلة بشخص السيد وزير الداخلية والبلديات
مؤسسة براشيا للشرق الاوسط ممثلة بالسيد جوزف ابي صعب - عنوانها : المتن - الضبية - الاوتوستراد - فريق أول
مبنى سركيس - الطابق الارضي - عقار رقم ١٦٣ - رقم
الهاتف ٠٣/٠٥٠٩٤٧ - ٧٦/٦٦١٨٥٥ - البريد الالكتروني
TONY.ABISAAB@BRESCIAME.COM

المادة ١: موضوع الصفقة : يتعهد الفريق الثاني بأن يقدم لقوى الامن الداخلي الاعتدة المبينة في الجدول رقم (١) المرفق بهذا العقد والذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ منه لقاء مبلغ اجمالي قدره \$//١٤٥٩٠٠٠ فقط مليون واربعمائة وتسعة وخمسون الف دولار اميركي لا غير.

المادة ٢: ضمان حسن التنفيذ وفقاً للملحق رقم (٤) من دفتر الشروط الخاص بالصفقة :

- ٢١- تقديم ضمان حسن التنفيذ بقيمة \$//١٤٥٩٠٠٠ مئة وخمسة واربعون الفاً وتسعمائة دولار اميركي لا غير.
- ٢٢- يجب تقديم ضمان حسن التنفيذ خلال فترة لا تتجاوز //١٥// خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه تصديق هذا العقد. وفي حال التخلف عن تقديم ضمان حسن التنفيذ، يُصادر ضمان العرض.
- ٢٣- يبقى ضمان حسن التنفيذ مجمداً طوال مدة التلزم، ويُحسم منه مباشرة وبدون سابق إنذار ما قد يترتب من غرامات أو مخالفات أو عطل أو ضرر يحدثه الفريق الثاني إلى حين إيفائه بكامل الموجبات.
- ٢٤- يعاد ضمان حسن التنفيذ الى الفريق الثاني بعد انقضاء مدة الضمان المحددة بثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ الاستلام واتمام الاستلام النهائي الذي يجري بعد تأكد الإدارة من أن التلزم جرى وفقاً للأصول ، على ان يخفض قيمة ضمان حسن التنفيذ الى النصف بعد مرور سنة ونصف وذلك بنتيجة محضر كشف من قبل لجنة الاستلام تتحقق بموجبه من عدم وجود أية عيوب في الاعتدة المسلمة.

المادة ٣: مدة التنفيذ :

- ٣١- خلال مهلة أقصاها خمسة أشهر وعلى دفعة واحدة ، تبدأ إعتباراً من تاريخ إصدار الإعتماد المستندي من قبل مصرف لبنان أو صدور إجازة التصدير من قبل السلطات المختصة في بلد المنشأ (أيهما يحصل بعد) ، شرط تقديم صورة طبق الأصل عن إجازة التصدير مصدقة من قبل الوزارة المختصة في بلد المنشأ ليصار إلى إعتماد تاريخ صدورهما في حسابان بدء مهلة التنفيذ بإستثناء الاعتدة ذات منشأ USA المطلوب تقديم كتاب صادر عن الشركة المصنعة للأعتدة مصادق عليه من كاتب العدل في الخارج تثبت فيه ان التاريخ الوارد على نسخة إجازة التصدير (يرفق صورة عنها) هو التاريخ الصحيح .

بيروت في ٢٠٢٦/٧/٧

فريق ثان

رودي الياس متى

بموجب الوكالة رقم ٢٠٢٦/٥٥٠٤



- ٣٢- لا يؤخذ بالكتب التي تقدم إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والتي تحدد فيها تاريخ إجازة التصدير ما لم تقدم صورة عنها وفقاً لما هو مشار إليه أعلاه .
- ٣٣- في حال عدم تقديم صورة عن إجازة التصدير مصدقة وفقاً للأصول يصار إلى إعتبار مهلة التنفيذ تسري من تاريخ إصدار الاعتماد المستندي من قبل مصرف لبنان .
- ٣٤- إن المدة الفاصلة بين تاريخ وصول الأعتدة CIP/CIF وفقاً Incoterms 2020 وتاريخ إجتماع لجنة الإستلام لإجراء المعاينة المطلوبة والتثبت من مطابقتها للشروط المفروضة هي خارج مهلة التنفيذ ومعفاة من غرامة التأخير.

المادة ٤ : تنفيذ العقد والاستلام :

- ٤١- إشعار مكتب الإستلام قبل خمسة عشر يوماً على الأقل عن إستعداده لتسليم الأعتدة المطلوبة .
- ٤٢- تقديم الأعتدة المطلوبة حديثة الصنع بحيث لا يتعدى تاريخ صنعها المدة المحددة في المواصفات الفنية على أن تكون جديدة غير مجددة، صالحة للإستعمال ، خالية من كل عيب في الصنع ، مطابقة للمواصفات الفنية وموضبة وفقاً لتوضيبيها من الشركة الصانعة .
- ٤٣- تسليم الأعتدة CIP/CIF وفقاً Incoterms 2020.
- ٤٤- يبقى الفريق الثاني مسؤولاً بشكل كامل عن جميع المخاطر التي تتعرض لها الأعتدة موضوع الصفقة من بلد المنشأ أو الشحن حتى وصولها سالمة إلى المستودعات .
- ٤٥- توجب الأعتدة في طرود وفقاً للشروط المتبعة في المصانع والمتعلقة بالنقل البحري أو الجوي ، يتضمن كل طرد نسخة عن لائحة الأعتدة الموضبة بداخله ، على أن ترفق لوائح التوضيب الخاصة بالشحنة بالطرد رقم (١) . يجب وضع لائحة على الطرود من الخارج تتضمن المعلومات التالية : تصدير - رقم العقد - المشتري : المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - الوجهة : بيروت - المصدر: الفريق الثاني مع عنوانه - رقم الصندوق (٠٠٠) - الوزن (٠٠٠) كلغ - الحجم : $CM (C \times B \times A)$.
- ٤٦- التقيد بالشروط المحددة في المواصفات الفنية .
- ٤٧- تستلم الأعتدة المطلوبة لجنة الاستلام المنصوص عليها في المادة ١٠١ من قانون الشراء العام وتُقدّم تقريرها خلال مدة زمنية أقصاها ثلاثين يوماً تبدأ من تاريخ تقديم طلب الاستلام من قبل الفريق الثاني.
- ٤٨- في حال تطلّبت طبيعة المشروع وحجمه مدة تتجاوز الثلاثين يوماً، على اللجنة تبرير أسباب ذلك خطياً ووضع اقتراحاتها بهذا الشأن، على ألا تتجاوز المهلة في جميع الأحوال الستين يوماً تبدأ من تاريخ تقديم طلب الاستلام من قبل الفريق الثاني.
- ٤٩- يجري الاستلام على مرحلتين مؤقتاً ونهائياً.
- ٤١٠- يجري الاستلام وفقاً لأحكام المادة ١٠١ من قانون الشراء العام.

المادة ٥ : الغرامات:

- ٥١- يتوجب على الفريق الثاني التقيد بالمهل المحددة في العقد تحت طائلة دفع الغرامات المحددة فيه.
- ٥٢- تُفرض الغرامات بشكلٍ حكمي على الفريق الثاني بمجرد مخالفته أحكام العقد دون حاجة لإثبات الضرر ، باستثناء القوة القاهرة المحددة في المادة ٧/ من هذا العقد.
- ٥٣- تحتسب غرامة تأخير وفقاً للقاعدة التالية :
- ٥٣١- طيلة الـ ٣٠ يوماً الأولى : ١/٢ بالالف من القيمة الخاضعة للغرامة.

بيروت في ٢٠٢٦/٧/٧

فريق ثان

رودي الياس متى

بموجب الوكالة رقم ٢٠٢٦/٥٥٠٤



- ٥٣٢- من اليوم ٣١ الى اليوم ٦٠ ضمناً : ١,٥ بالالف من القيمة الخاضعة للغرامة.
- ٥٣٣- من اليوم الـ ٦١ فما فوق : ٢ بالالف من القيمة الخاضعة للغرامة .
- ٥٤- يحسب الوقت الخاضع للغرامة ابتداء من اليوم الذي تنتهي فيه المهلة القصوى المحددة اصلاً للتسليم وحتى اليوم الذي يسبق مباشرة اليوم الذي يتم فيه الفريق الثاني التزاماته.
- ٥٥- تُطبق أحكام المادة ٣٣ من قانون الشراء العام في هذا الشأن. وفي جميع الأحوال يُصادر ضمان حسن التنفيذ مؤقتاً الى حين تصفية التلزم.

المادة ٦: دفع قيمة العقد:

- ٦١- تدفع الحقوق المستحقة للفريق الثاني من موازنة قوى الأمن الداخلي والسجون .
- ٦٢- يتم الدفع وفقاً لما يلي :
- ٦٢١- البند رقم (٢) بموجب حوالة دفع بالليرة اللبنانية ، بعد تصديق محضر الإستلام من قبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي ، على أن يعتمد سعر صرف الدولار الاميركي بالليرة اللبنانية وفقاً للسعر المعتمد من قبل مصرف لبنان بتاريخ التصفية ، وعلى الفريق الثاني عند تصفية الاعتدة المستلمة تقديم :
- شهادة تسجيل شركة أو مؤسسة لدى وزارة المالية صالحة في السنة المالية التي تجري فيها التصفية.
 - براءة ذمة من الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.
 - فاتورة قانونية .
- ٦٢٢- البنود رقم (١-٣-٤-٥-٦-٧-٨-٩-١٠-١١-١٢-١٣-١٤) بموجب إعتدال مستندي بالدولار الاميركي.
- ٦٢٣- طريقة فتح الإعتدال المستندي تتم وفقاً لما يلي:

أولاً: تطبق على الإعتدال المستندي الأصول والاعراف الموحدة للإعتدالات المستندية الصادرة عن غرفة التجارة الدولية في باريس (النشرة رقم ٦٠٠) وهي ملزمة لجميع أطرافها إلا إذا إشتراط الإعتدال صراحة على خلاف ذلك .

ثانياً: يفتح هذا الإعتدال لدى مصرف لبنان لصالح الفريق الثاني .

ثالثاً: شروط إصدار الإعتدال المستندي :

- يكون هذا الإعتدال غير قابل للنقض .
 - يكون هذا الإعتدال غير قابل للتحويل .
 - يكون هذا الإعتدال غير معزز .
 - يكون الإعتدال متاح لدى مصرف لبنان.
 - لا يسمح بالشحن الجزئي .
- تسري مفاعيل الإعتدال المستندي إعتباراً من اليوم الأول لإصداره من قبل مصرف لبنان والمحددة مهلته بسبعة أشهر ، لذلك يتوجب على الفريق الثاني إعلام رئيس مكتب الإستلام في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي عن إسم المصرف الذي يرغب في فتح الإعتدال لديه مع ذكر عنوانه وعنوان هذا المصرف بالتفصيل .

رابعاً: شروط الإفراج عن الإعتدال المستندي :

- يتم الإفراج عن الإعتدال المستندي على دفعتين :

الأولى : بنسبة ٦٠٪ من قيمة الإعتدال المستندي لقاء تقديم المستندات التالية إلى مصرف لبنان :

بيروت في ٢٠٢٦/٧/٧

فريق ثان

رودي الياس متى

بموجب الوكالة رقم ٢٠٢٦/٥٥٠٤



- فاتورة تجارية على ست نسخ بنسبة ١٠٠٪ من قيمة الأعتدة صادرة بإسم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي مع تحديد المبلغ الذي سيتم الإفراج عنه ورقم وتاريخ العقد ورقم الإعتماد المستندي .
- بوليصة الشحن المنظمة في ميناء التحميل المتضمنة لرقم العقد والممهوره بعبارة "الشحن مدفوع سلفاً" ورقم الإعتماد المستندي يشار فيها إلى أن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في لبنان هي العنوان النهائي الذي يشحن إليه الأعتدة.
- بوليصة تأمين (INSURANCE POLICY) على نسختين أصليتين تغطي القيمة الكاملة للأعتدة مضافاً إليها ١٠٪ وذلك ضد جميع الأخطار بما فيها الحرب والمصادرة.
- شهادة منشأ أو إفادة منشأ مصادق عليها من غرفة الصناعة والتجارة في بلد المنشأ أو أي مرجع آخر مخول المصادقة عليها تتضمن: نوع العتاد - كميته - مصدره - الجهة المصدر إليها ورقم العقد مع قوى الأمن الداخلي .
- في حال تقديم إفادة منشأ من الشركة الموردة في بلد المنشأ ، يجب أن تكون التواقيع والتواريخ واضحة ويقتضي ضم مستند من الشركة يؤكد بأن من وقّع هذه الإفادة مخول بذلك .
- لائحة التوضيب .

الثانية : بنسبة ٤٠٪ بموجب شهادة إستلام موقعة من قبل رئيس مصلحة التجهيز ومصدقة من قبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي .

خامساً : إن جميع نفقات هذا الإعتماد هي على عاتق الفريق الثاني بما فيها المصاريف العائدة لمصرف لبنان ، بالإضافة الى فرق القطع الذي سيتوجب على شراء الدولار الاميركي لفتح الإعتماد المستندي في حال توجبه.

المادة ٧: القوة القاهرة :

إذا حالت ظروف استثنائية وخارجة عن ارادة الفريق الثاني دون التسليم في المدة المحددة، يتوجب عليه ان يعرضها فوراً وبصورة خطية على الإدارة والتي يعود لها وحدها الحق بتقدير الظروف لجهة قبولها أو رفضها وعلى الفريق الثاني الرضوخ لقرارها في هذا الشأن.

بيروت في / /
فريق أول
وزير الداخلية والبلديات

بيروت في / /
عدد /
تأشير مراقب عقد النفقات

بيروت في ٢٠٢٦/٧/٧
فريق ثان
رودي الياس متى
بموجب الوكالة رقم ٢٠٢٦/٥٥٠٤



جدول رقم (1)

السعر الاجمالي	السعر الافرادي	إسم المصنع	بلد المنشأ	الماركة	المواصفات الفنية	الكمية	نوع الصنف	م
\$ 95,000.00	\$ 9,500.00	Victrix Armaments	Italy	Victrix	204/753 ت 2019/7/8 و 204/80 ت 2016/3/0	10	قناصة WIN 308 عيار 51 x 7.62 ملم سبطانة طويل مع متصاتها + منظار 400 + طلقة منظار	1
		Steiner-Optik GmbH	Germany	Steiner				
		Fiocchi Munizioni	Italy	Fiocchi			طلقات	
\$ 1,000.00	\$ 1.00	BRESCIA MIDDLE EAST	LEBANON	BME	204/373 ت 2019/3/26	1,000	ذخيرة عيار 12 ملم مطاطية ذات حبة واحدة	2
\$ 479,000.00	\$ 0.479	FIOCCHI MUNIZIONI	ITALY	FIOCCHI	204/359 ت 2019/3/26	1,000,000	ذخيرة عيار 45 x 5.56 ملم	5
\$ 530,000.00	\$ 0.53	FIOCCHI MUNIZIONI	ITALY	FIOCCHI	204/362 ت 2019/3/26	1,000,000	ذخيرة 9 x 19 ملم عادية	6
\$ 90,000.00	\$ 90.00	Nobel Sport	France	NOBEL Security Defense	204/1271 ت 2019/1/14	1,000	قذيفة عيار (56 ملم) دخانية مسببة للدموع (ذات ثلاث اسطوانات على الاقل) + حشوة دافعة 50 متر	10
\$ 90,000.00	\$ 90.00	Nobel Sport	France	NOBEL Security Defense	204/1271 ت 2019/1/14	1,000	قذيفة عيار (56 ملم) دخانية مسببة للدموع (ذات ثلاث اسطوانات على الاقل) + صاعق	11
\$ 90,000.00	\$ 90.00	Nobel Sport	France	NOBEL Security Defense	204/871 ت 2019/7/31	1,000	قذيفة عيار (56 ملم) دخانية مسببة للدموع (ذات ست اسطوانات على الاقل) + حشوة دافعة 100 متر	12
\$ 68,000.00	\$ 68.00	BLS GROUP	ITALY	BLS	204/60 ت 2016/2/16	1,000	قناع واقى من الغاز	13
\$ 16,000.00	\$ 16.00	BLS GROUP	ITALY	BLS	204/60 ت 2016/2/16	1,000	فلتر قناع واقى من الغاز	14
\$ 1,459,000.00								

السعر الاجمالي العام



فريق ثان

الملحق رقم (6)

المديرية العامة لقوى الامن الداخلي
وحدة الادارة المركزية
مصلحة الاسلحة والذخائر

عدد : ٢٠٤/٢٥٧

تاريخ ٨ / ٧ / ٢٠١٩

مواصفات فنية لبندقية قناصة عيار (308 Win) Mil spec long barrel

المواصفات العامة:

الوصف: بندقية قناصة عيار (308 Win)

أ- الاشتغال:

١- يدوية التلقيم او نصف اوتوماتيكية

٢- الاستون "السبطانة": سبطانة عالية الجودة من نوع:

match-grade barrel-

Free floating barrel -

Barrel length 23 to 27 inch -

٣- بندقية قناصة ذو دقة عالية أي MOA ½ وما دون , و ذلك باستخدام ذخيرة من نوعية جيدة.

٤- مزودة بـ "Muzzle brake" مجهز لتكوين صوت عند الحاجة.

٥- خطوة الاختود: حسب المعايير المتعارف عليها عالميا على أن تتناسب مع الذخيرة .

٦- ان تسمح بتغيير الاستون محليا دون اعادتها الى شركة التصنيع "المصنع" و ضرورة وجود استون إضافي.

٧- المماشط: heavy duty durable.

سعة المماشط: - من ٥ طلقات وما فوق للتلقيم اليدوي.

- من ١٠ طلقات وما فوق للتلقيم النصف اوتوماتيكي .

٨- تسمح بتركيب أجهزة التسديد البصرية والمناظير المختلفة بالاضافة الى اجهزة اللايزر والرؤية الليلية وغيرها.

٩ - مجهزة لتركيب قائمة مزدوجة او مثلثة على جسم البندقية وليس على الاستون على أن يبقى جسم البندقية قابل للتحريك لموازنتها. المدير العام لقوى الامن الداخلي

نظير وصديق
المدير العام لقوى الامن الداخلي
المواءمات

نظير وصديق
المدير العام لقوى الامن الداخلي
الاسواق رائد عبد الله عضو

رئيس اللجنة
العميد الإداري
انطوان الطويل

الرائد
محمد العرب

الملازم اول
شربل عازر

عضو
الملازم الاول
ماريو اغناطيوس

Compatible milspec Bipod Heavy duty anticorrosion with adjustments positioning, durable design with little to no flex, improved geometry reducing torque, up to 4 inches difference in leg height and still stable.

10 - أن يكون وزن البندقية عمليا للعنصر او للمقاتل الفردي.

11- الزند: Match grade trigger 1.5kgs pullweight minimum

12- مجهزة لتركيب حمالة للبندقية مع نقطتي تثبيت على الاقل.

13- أن يكون الساق قابل للسحب أو الطي و أن يكون مسند الخد قابل للتعديل مع "Monopod"

لضبط الارتفاع Buttplate with height adjustment and shock absorbant

14- أن تكون البندقية قادرة على تحمل الصدمات والمشقات العملاقة دون التأثير على اشتغالها

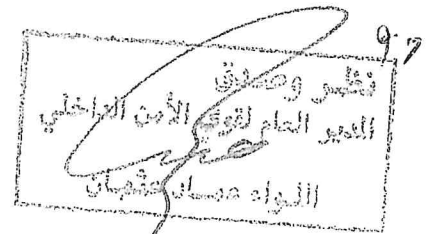
أو دقتها وتعمل بشكل طبيعي.

15- ergonomic pistol grip

16- Long picatinny rail Mil Std 1913/Stanag 4694


17- المنظار:

- Mil-Spec
- Magnification: 12x at least variable
- Clear High definition lens multicoated to ensure proper vision in all conditions and ensures minimum light reflection and antiscratch.
- elevation adjustment click value 1cm at 100m or less
- windage adjustment click value 1cm at 100m or less
- Clearly defined click mechanism
- Parallax 20-30m to infinity
- Reticle allows good range estimation and hold over.
- diopter adjustment
- Reticle Illumination
- Water resistant, fog proof, rugged and dust resitant.



ب- التوضيب:

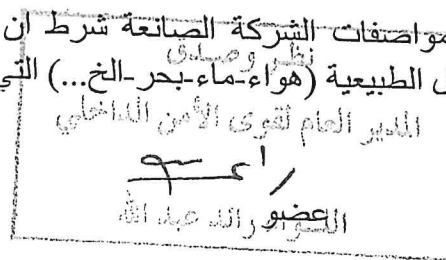ضمن صناديق حسب مواصفات الشركة الصانعة شرط أن تكون هذه الصناديق محكمة الاغلاق وتحفظ السلاح من جميع العوامل الطبيعية (هواء-ماء-بحر-الخ...) التي تؤثر سلبا على السلاح.



عضو
الرائد
محمد العرب

الملازم اول

شربل عازر

عضو

الملازم الاول

ماريو اغناطيوس

ت- بلد المنشأ:

اوروبا الحربية - الولايات المتحدة الأميركية - كندا:

ث- ملاحظات:

مع كل بندقية المتممات التالية:

- كتيب تعليمات المستخدم

- ادوات التفكيك والتركيب

- ثلاثة مماشط

- حمالة بندقية

- غلاف نقل ميداني.

عدة تنظيف كاملة مع مزيتة : ١- Gun oil

٢- Bore cleaner

٣- Carbon remover

٤- Cleaning Rod

٥- Bore Brush

6- Copper solvent

7- Bore guide

Anti canting device -

Angle cosine indicator-

قاعدة لتثبيت المنظار على البندقية عالية الجودة.

Additional Specifications:

- No MIM (Metal Injection Molding) Parts Will Be Accepted .

- على البندقية اجتياز الاختبارات الفنية والعمالية المحددة من قبل قوى الامن الداخلي بنجاح.

- يتعهد الملتزم بتقديم شهادة منشأ مصدقة حسب الاصول .

- يفرض على الملتزم وجوب تقديم شهادة مراقبة وتطبيق صادرة عن احدى المختبرات المعترف بها عالمياً تفيد بان البنادق مطابقة للمعايير والمواصفات .

- يتحمل الملتزم المسؤولية الكاملة عند ظهور اية عيوب او اعطال ناتجة عن سوء الصنع او رداءة المواد المستعملة في صناعة البندقية

- يتعهد الملتزم بتأمين قطع الغيار للبندقية في كل مرة وعند الطلب لمدة لا تقل عن عشر سنوات .

- على الملتزم تقديم صورة ملونة بقياسات واشكال مختلفة للبندقية مع جزئياتها مفصلة .

رئيس اللجنة

العميد الاداري

انطوان الخلو

عضو

الرائد

محمد العرب

الملازم اول

شربل عازر

عضو

الملازم الاول

ماريو اغناطيوس

محضر

جلسة اللجنة المكلفة بإعادة دراسة المواصفات الفنية العائدة
للتجهيزات والاعتدة المعتمدة في قوى الامن الداخلي.

عدد : ٨ / ٢٠٤

تاريخ : ١ / ٣ / ٢٠١٦

المستند : امر المديرية العامة الاحالي رقم ٢٠٤/٦٠٩٩ ش ٢٠٣/٣ أ ت ر ي خ ٢٠١٥/١٢/٣١

الساعة ١٠،٠٠ من تاريخ ٢٠١٦/٣/١ اجتمعت اللجنة في مكتب رئيسها وبحضور جميع
الاعضاء والمؤهل محمد العرب بن شعبة المصطفى للاستشارات في هذا الشأن
تم خلال الاجتماع النظر بالمواصفات الفنية العائدة لذخيرة قناصة عيار
(٥١ × ٧,٦٢ ملم) (308 WIN).

وإجراء التعديلات اللازمة عليها لتناسب مع المواصفات الفنية الحديثة وتلك المتوفرة في
السوق المحلي.

بنتيجة المناقشات توصل المجتمعون الى تبني المواصفات وفقاً للملحق المرفق ربطاً .
لذلك وبناء لما تقدم :

يرجى مراجعة جانب المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بغية :
تصديق المواصفات الفنية العائدة لذخيرة في الملحق المرفق ربطاً لاعتمادها في عمليات التزيم
المستقبلية.

عضو	عضو	عضو	عضو	عضو وامين سر
الملازم الاول المهندس آلن (١٠٠)	الملازم الاول الصيدلي ريان عبد الله	المؤهل الاول حليم سليمان	المؤهل الاول قاسم سرحال	المؤهل الاول نضال عبد الساتر
رئيس اللجنة	عضو	عضو	عضو	عضو
العميد فؤاد حبيب الخوري	العميد جرجس مرون	المقدم سهيل ابو ضاهر	الرائد شادي سرحال	النقيب مصطفى بيضا

نظر وصدق
المدير العام لقوى الامن الداخلي
السواء رائد عبد الله

مواصفات فنية العائدة لذخيرة قناصة عيار (٧,٦٢ × ٥١ ملم) (308 WIN)

أ- العيار :

- (٧,٦٢ × ٥١ ملم) (308 WIN) .

ب- الذخيرة :

١- المقذوف :

يحقق الهدف المطلوب (خارق - دقة (match) - الخ)

Match -

Hollow point المجوفة -

Soft Point -

Armor Piercing خارق -

Frangible -

- أو أي نوع آخر تطلبه الإدارة

٢- السرعة عند الفوهة ثابتة ضمن الطبخة الواحدة (± 30 م / الثانية عن المعدل كحد أقصى) .

٣- المظروف مصنوع من الـ Brass ويتحمل العوامل الطبيعية قدر الامكان .

٤- يتحمل المظروف الانفجار في حجرة النار ولا يتفسخ أو يتفخ أكثر من الحد المسموح به .

٥- الذخيرة مضبوطة بعد تركيبها حيث لا يدخل الماء او الرطوبة الى داخلها .

٦- الدُخَيْر من الطراز العسكري المقاوم للصدمات ومضبوط داخل المظروف بشكل صحيح .

٧- لا تقل كمية الذخيرة من الطبخة الواحدة عن ٢٠,٠٠٠ طلقة او أكثر على ان تكون من اضعاف العشرة الاف مثال

(٢٠,٠٠٠ - ٣٠,٠٠٠ - ٤٠,٠٠٠ - ٥٠,٠٠٠ - الخ)

ج- الكتابة :

- أن تكون الكتابة بإحدى اللغات التالية : العربية - الفرنسية - الانكليزية .

- على قعر الذخيرة : يجب أن يدون المعلومات التالية : عيارها وسنة الصنع .

- على الكرتونة : نوع الذخيرة - الكمية - عيارها - رقم الطبخة - سنة الصنع .

- على الصندوق : نوع الذخيرة - الكمية - عيارها - رقم الطبخة او الطبخات - سنة الصنع - الوزن الاجمالي - أبعاد الصندوق .

عضو

الملازم الاول المهندس آلن زيدان

رئيس اللجنة

العميد فؤاد حبيب الخوري

عضو

الملازم الاول الصيدلي ريان عبد الله

المقيد جرجس مرون

المؤهل الاول حليم سليمان

المقدم سهيل ابو ضاهر

عضو وامين سر

المؤهل الاول قاسم سرحال

الرائد شادي سرحال

المؤهل الاول قاسم سرحال

المؤهل الاول قاسم سرحال

الرائد شادي سرحال

المؤهل الاول نضال عبد الساتر

المؤهل الاول نضال عبد الساتر

القيب مصطفي ايضاً

القيب علي عيسى







القيب علي عيسى

د- التوضيب : وفقاً لتوضيب الشركة الصانعة .

يجب أن يكون الصندوق مغلفاً من الداخل بطريقة تمنع أية عوامل خارجية (نش . رطوبة . هواء . الخ ...) من التأثير على فعالية وحسن اشتغال الذخيرة ويحفظها من التلف جراء التخزين أو النقل وسوى ذلك .

هـ- ملاحظة :

- على المعارض أن يؤمن وعلى نفقته الخاصة ما يلزم من كاتالوجات و ذخيرة لاجراء التجارب اللازمة .
- يلزم الملتزم بتقديم شهادة منشأ مصدقة وفقاً للاصول من معهد دولي متخصص بالابحاث والدراسات الامنية تثبت فيه مطابقة التصنيع للمواصفات الدولية وتعتبر مسؤولة كاملة عند ظهور أية عيوب ناجمة عن سوء التصنيع أو المواد المصنعة منها الذخيرة على أن تخضع عينات منتقاة عشوائياً من الصفقة المطلوبة لاختبار الجودة والتأكد من حسن الاشتغال والاداء على مسؤولية الشركة وتحمل كافة النتائج بما فيها الغاء الصفقة في حال ظهور أية اعطال ناتجة عن التصنيع أو رداءة المواد المصنعة منها الذخيرة .

عضو	عضو	عضو	عضو	عضو وامين سر
الملازم الاول المهندس آلن زيدان	الملازم الاول الصبيلي ريان عبد الله	المؤهل الاول حليم سليمان	المؤهل الاول قاسم سرحال	المؤهل الاول نضال عبد الساتر
				
رئيس اللجنة	عضو	عضو	عضو	عضو
العميد فؤاد حبيب الخوري	العقيد جرجس مرون	المقدم سهيل ابو ضاهر	الرائد شادي سرحال	النقيب مصطفى بيضا
				


مقر ومصدق
المدير العام لقوى الامن الداخلي
الجنرال ابراهيم منصور

نظر وصاتق
المدير العام لقوى الامن الداخلي
السواء رائد عبد الله

ج - بالنسبة للصاعق :

- الغرض من الصاعق هو القيام يدوياً بإشعال كل أنواع القذائف الدخانية والمسيلة للدموع عيار ٥٦ ملم.
- مدة التأخير بإشعال القذائف: ثانية ونصف (١,٥ ثانية).
- على أن يكون الصاعق مطابق لمواصفات الـ NATO.

الكتابة:

- يجب أن تدون باحدى اللغات التالية: العربية الفرنسية الانكليزية .
- يجب ان تدون على القذائف العبارات التالية: عيارها ، سنة الصنع بالاضافة الى LOT NUMBER.
- يجب ان تدون على صندوق التوضيب: نوع الذخيرة، الكمية ، عيارها، سنة الصنع بالاضافة الى LOT NUMBER.

التوضيب:

يجب ان تكون الذخيرة موضبة ضمن صناديق حسب مواصفات الشركة الصانعة شرط ان تكون هذه الصناديق محكمة الاغلاق وتحفظ الذخيرة من جميع العوامل الطبيعية (هواء - ماء - رطوبة ...) والتي تؤثر سلباً على الذخيرة.

ملاحظة :

- يجب أن لا يعود تاريخ التصنيع لأكثر من ستة أشهر من تاريخ الشحن.
- يفرض على الملتزم تقديم (ATP) ACCEPTANCE TEST PEOCEDURE وهو التقرير الصادر عن المصنع والذي يتضمن كافة المواصفات التفصيلية والاختبارات المتعلقة بهذا المنتج حيث يظهر بوضوح تخطي الاختبارات المطلوبة (QUALITY CONTROL PASSED).
- تتعهد الشركة الملتزمة بتقديم شهادة منشأ مصدقة وفقاً للاصول من معهد دولي متخصص بالابحاث والدراسات الامنية تثبت فيه مطابقة التصنيع للمواصفات الدولية وتعتبر الشركة الملتزمة مسؤولة مسؤولية كاملة عند ظهور اية عيوب ناجمة عن سوء التصنيع او المواد المصنعة منها الذخيرة.
- تخضع عينات منتقاة عشوائياً من الصفقة المطلوبة لاختبار الجودة والتأكد من حسن الاشتغال او الاداء على مسؤولية الشركة الملتزمة وتتحمل كافة النتائج بما فيها الغاء الصفقة في حال ظهور اية اعطال ناتجة عن التصنيع او رداءة المواد المصنعة منها الذخيرة.

رئيس اللجنة

العميد الاداري
انطوان الحلو

عضو

النقيب
زياد داغر

عضو

الملازم الاول
جوني منصور

عضو

الملازم الاول
فادي حوراني

نظر وصدق
المدير العام لقوى الأمن الداخلي
السواء رائد عبد الله

نظر وصدق
المدير العام لقوى الأمن الداخلي
السواء عماد عتيق

عدد : ٣٧٣ / ٢٠٤

تاريخ : ٢٦ / ٣ / ٢٠١٩

مواصفات فنية لذخيرة مطاطية عيار ١٢ ملم (ذات حبة واحدة)

أولاً:

- تعريف الذخيرة المطاطية وماهية استعمالها:
صممت الذخيرة المطاطية عيار ١٢ ملم للاطلاق من بندقية نوع بومب اكشن عيار ١٢ ذات حبة واحدة تستخدم هذه الذخيرة في عمليات حفظ الامن والنظام ومكافحة الشغب ضد اهداف فردية وجماعية تحدث عند اطلاقها على جسم الانسان المأحداً لا يشكل خطراً على حياته وتصنف من الذخيرة الأقل فتكاً.

ثانياً:

- عيار الخرطوشة: ١٢/٦٧.
- الطول الاجمالي للخرطوشة : ٧٠ ملم كحد اقصى.
- شكل المقذوف المطاطي: مزدوج الاسطوانات Double Cylinder
- التصنيف المطاطي للمقذوف: يجب ان يكون المقذوف مصنوع من مادة المطاط الاصطناعي القليل الكثافة والقابل للتواء من اجل منع اذى الجسم.
- سرعة المقذوف: ٣٠٣ م / ث.
- المدى الاقصى : ٨٠ متراً.
- المدى الفعال : ٣٠ متراً.

ثالثاً:

تاريخ الصنع يجب ان تكون الذخيرة جديدة غير مجددة على ان لا يتعدى تاريخ الصنع عن سنة اعتباراً من تاريخ ادخالها في مستودعات قوى الامن الداخلي.

رابعاً:

التوضيب:

حسب مواصفات الشركة الصانعة شرط ان تحفظ الذخيرة من جميع العوامل الطبيعية الجوية والمخاطر الاخرى (صدمة وغيرها...)

رئيس اللجنة

العقيد الاداري
انطوان الحلو

عضو

النقيب
زياد داغر

عضو

الملازم الاول
جوني منصور

عضو

الملازم الاول
فادي الحوراني

نظرو وصدق
المدير العام لقوى الأمن الداخلي
المسواء رائد عبد الله

نظرو وصدق
المدير العام لقوى الأمن الداخلي
المسواء عماد عثمان

عدد : ٢٠٤ / ٣٥٩
تاريخ : ٢٠١٩ / ٣ / ٢٦

مواصفات فنية لقذيفة عيار ٥,٥٦ x ٤٥ ملم

وجهة الاستعمال :

- تستعمل هذه القذيفة للإطلاق الحربي من كافة البنادق والرشاشات عيار ٥,٥٦ x ٤٥ ملم
(M16 / M4 / AR-M9 Arsenal) .

الخصائص التقنية :

- العيار : ٥,٥٦ x ٤٥ ملم .
- التصنيف : حربي
- الإنموج : SS 109 NATO QUALIFIED
- الوزن الاجمالي : ١٢,٥ غرام تقريبا .
- الطول الاجمالي للخرطوشة : ٥٧,٣ ملم تقريبا .
- طول الظرف : ٤٤,٥ ملم تقريبا .
- معدن الظرف : من النحاس ومعالج ضد الصدأ وان يكون جديد غير مجدّد CuZn - Alloy .
- المقذوف : SS 109
- وزن المقذوف : ٤ غرام تقريبا .
- السرعة البدئية للمقذوف : ٩٤٠ م/ث حد أقصى
- الذخير : محشو بمادة شديدة الإشتعال غير زئبقي ومعالج ضد الصدأ (TOXFREE)
- الفاعلية : ضمن نطاق درجة الحرارة " 60° + 40° - " (TEMPERATURE RANGE)
- الحشوة الدافعة : Double Base Powder
- التفاف الاطلاق : RIFLING TWIST 1:7 IN (178MM)
- سنة الصنع : ذخيرة جديدة غير مجددة ويجب أن لا تتعدى تاريخ الصنع عن سنة إعتبارا من تاريخ إدخالها في مستودعات قوى الأمن الداخلي
- مدة الصلاحية : لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ الصنع .

الكتابة :

- أن تكون الكتابة بإحدى اللغات التالية : العربية - الفرنسية - الانكليزية .
- على قعر الذخيرة : يجب أن تدون المعلومات التالية : عيارها وسنة الصنع .
- على الكرتونة : نوع الذخيرة - الكمية - عيارها - سنة الصنع .
- على الصندوق : نوع الذخيرة - الكمية - عيارها - سنة الصنع - الوزن الاجمالي - أبعاد الصندوق .

رئيس اللجنة

عضو

عضو

عضو

العقيد الاداري
انطوان الحلو

النقيب
زياد داغر

الملازم الاول
جونى منصور

الملازم الاول
فادي لهوراني

شروط عامة :

- التوضيب : يجب ان تكون الذخيرة موضبة ضمن صناديق وفقاً لتوضيب الشركة الصانعة ، شرط ان تكون هذه الصناديق محكمة الاغلاق تحفظ الذخيرة من جميع العوامل الطبيعية (هواء، ماء، رطوبة...) التي تؤثر سلباً على هذه الذخيرة .
- بلد المنشأ : الدول الاميركية ، اوروبا الغربية .
- يتعهد الملتزم بتقديم شهادة منشأ مصدقة حسب الاصول .
- على الملتزم تقديم شهادة مراقبة وتطبيق صادرة عن مختبرات **VERITAS** أو **SGS** تفيد بان الذخيرة المطلوبة مطابقة للمعايير والمواصفات .
- على الملتزم تقديم شهادة **NCAGE CODE** الى لجنة التلزم صادرة عن الشركة المصنعة تفيد بأن المصنع معتمد لدى حلف شمال الاطلسي (NATO) .
- يتحمل الملتزم المسؤولية الكاملة عند ظهور اية عيوب او اعطال ناتجة عن سوء الصنع او رداءة المواد المستعملة في صناعة الذخيرة .

رئيس اللجنة

العقيد الاداري
انطوان الحلو

عضو

النقيب
زياد داغر

عضو

الملازم الاول
جوني منصور

عضو

الملازم الاول
فادي حوراني

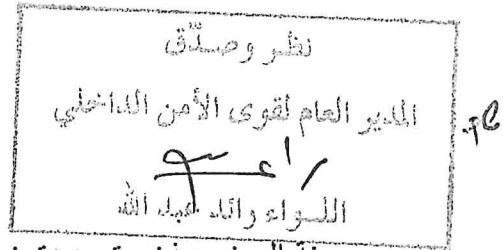
نظرو وصديق
المدير العام لقوى الأمن الداخلي
السواء رائد عبد الله

نظرو وصديق
المدير العام لقوى الأمن الداخلي
السواء عماد حقيمان

المديرية العامة لقوى الامن الداخلي
وحدة الادارة المركزية
مصلحة الاسلحة والذخائر
عدد : ٢٠٤/٣٦٢
تاريخ : ٢٦ / ٣ / ٢٠١٩

9 x 19 mm Specifications :

- a) 9 x 19 mm Parabellum : Ball Ammunition, FMJ , NATO Qualified .
- b) Round Length : 29.28 mm .
- c) Case Length : 19.35 mm .
- d) Bullet Diameter : 9 mm .
- e) Rim Diameter : 9.94 mm .
- f) Bullet Weight : 7.45 g (115 grain) .
- g) Primer / Propellant : TOXFREE / Double Base Powder .
- h) Projectile Material : Lead-Corded steel, Jacketed with Metal Gliding Envelope .
- i) Temperature Range : from -40 ° To +60 ° .
- j) Muzzle Velocity : 396 m/s $\pm 5\%$.
- k) Muzzle Energy : 584 j $\pm 5\%$.
- l) Shelf Life : 10 years .



- سنة الصنع : ذخيرة جديدة غير مجددة ويجب ان لا يتعدى تاريخ التصنيع سنة اعتباراً من تاريخ ادخالها في مستودعات قوى الامن الداخلي .

رئيس اللجنة

العقيد الاداري

انطوان الخلو

نظر وصدق

المدير العام لقوى الامن الداخلي

عضو

النقيب

زياد داغر

عضو

الملازم الاول

جوني منصور

عضو

الملازم الاول

فادي حوراني

الكتابة :

- أن تكون الكتابة بإحدى اللغات التالية : العربية - الفرنسية - الانكليزية .
- على قعر الذخيرة : يجب أن تدون المعلومات التالية : عيارها وسنة الصنع .
- على الكرتونة : نوع الذخيرة - الكمية - عيارها - سنة الصنع .
- على الصندوق : نوع الذخيرة - الكمية - عيارها - سنة الصنع - الوزن الاجمالي - أبعاد الصندوق

شروط عامة :

- التوضيب : يجب ان تكون الذخيرة موضبة ضمن صناديق وفقاً لتوضيب الشركة الصانعة ، شرط ان تكون هذه الصناديق محكمة الاغلاق تحفظ الذخيرة من جميع العوامل الطبيعية (هواء، ماء، ...) التي تؤثر سلباً على هذه الذخيرة .
- بلد المنشأ : دول اوروبا الغربية ، دول الاميركية . على ان يتم تحديد بلد المنشأ واسم المصنع في عرض الاسعار .
- يتعهد الملتزم بتقديم شهادة منشأ مصدقة حسب الاصول .
- على الملتزم تقديم شهادة مراقبة وتطبيق صادرة عن مختبرات **SGS** أو **VERITAS** تفيد بان الذخيرة المطلوبة مطابقة للمعايير والمواصفات .
- على الملتزم تقديم شهادة **NCAGE CODE** الى لجنة التلزم صادرة عن الشركة المصنعة تفيد بأن المصنع معتمد لدى حلف شمال الاطلسي (**NATO**) .
- يتحمل الملتزم المسؤولية الكاملة عند ظهور اية عيوب او اعطال ناتجة عن سوء الصنع او رداءة المواد المستعملة في صناعة الذخيرة .

رئيس اللجنة

عضو

عضو

عضو

العقيد الاداري

انطوان الحلو

النقيب

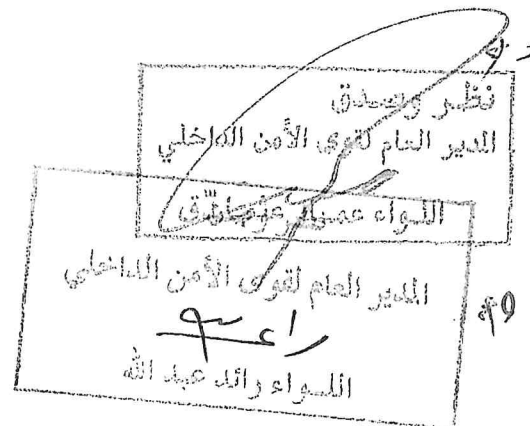
زياد داغر

الملازم الاول

جوني منصور

الملازم الاول

فادي حوراني



مواصفات فنية لقذيفة عيار ٥٦ ملم دخانية مسيلة للدموع
ذو ثلاث اسطوانات

عدد : ٢٠٤/١٣٧/١

تاريخ : ٢٠١٩ / ١١ / ١٤

الوصف العام:

- قذيفة إسطوانية الشكل من المعدن الطري والرقيق أو من البلاستيك ترمى بواسطة قاذف من نفس العيار مع إمكانية رميها باليد بعد تزويدها بصاعق يدوي.

النوع:

- دخانية مسيلة للدموع : تطلق دخان وغاز CS المسيل للدموع على شكل اسطوانات صغيرة بحيث يمنع المتظاهرين من إعادة رميها على رجال الأمن والقيام بأية أعمال مخلة بالأمن ويجبرها على مغادرة المنطقة المغطاة بالغاز وعدم تخطي الحواجز المفروضة دون ان يسبب اي اذى للمتظاهرين.

الخصائص:

- هذه القذيفة غير مميتة ولا تسبب جروحا" أو حروقا" أو حرائق إنما تحد من تحركات المتظاهرين.

مسافة الرمي:

- يدوي على مقدرة الرامي باستعمال صاعق أو بواسطة القاذف من ٥٠ / الى ٢٠٠ / متر بحسب الحشوة الدافعة المستعملة

أ - بالنسبة للقذيفة الدخانية المسيلة للدموع:

- العيار : ٥٦ ملم .

- الطول : ٩٥ ملم $\pm$ ٢ ملم

- عدد الاسطوانات الداخلية : ٣ / اسطوانات.

- الوزن الاجمالي للقذيفة : ١٦٠ غرام $\pm$ ١٥ غرام

- مدة الإشتعال : من ٣٠ ثانية $\pm$ ٥ ثوان تقريبا"

- مواد كيميائية:

- غاز الـ CS غير سام وغير مضر مطابق للمعايير MIL - R - 51029 C او شروط لائحة

تنظيم المواد الكيميائية REACH .

- النسبة المئوية لغاز الـ CS يجب أن لا تقل عن ١٣ %.

- نقاوة الـ CS يجب أن لا تقل عن ٩٩,٥ %.

- المنطقة المغطاة : يجب أن تغطي هذه القذائف مساحة حوالي ٣٠٠ متر مربع حدا" أدنى.

- نطاق درجة الحرارة : الاستعمال في جو حرارته تتراوح من - ٢٠ الى + ٥٠ درجة مئوية.

- بلد المنشأ : أوروبا الغربية او الولايات المتحدة الاميركية.

ب - بالنسبة للحشوة الدافعة المزودة بمؤخر اشعال:

يجب ان تكون الحشوة الدافعة قادرة على دفع كل القذائف الدخانية المسيلة للدموع عيار ٥٦ مع تاخير باشتعال هذه القذائف وفقاً للجدول التالي:

المسافة	٥٠ متر $\pm$ ١٠ امتار	١٠٠ متر $\pm$ ١٥ متر	٢٠٠ متر $\pm$ ٢٠ متر
تاخير الاشعال بالثانية	٢,٥ - ثانية نظر وصديق	٢,٥ ثانية	من اربع ثواني الى ستة ثواني.

المدير العام لقوى الأمن الداخلي

عضو

عضو

عضو

السواء رائد عبد الله

التقيب

الملازم الاول

الملازم الاول

زياد داغر

جوكي منصور

فادي جبراني

رئيس اللجنة

العميد الاداري

انطوان الحلو

مواصفات فنية لقذيفة عيار ٥٦ ملم دخانية مسيلة للدموع
ذو ستة اسطوانات على الاقل

عدد: ٢٠٤/٨٧١

تاريخ: ٢٠١٩/٧/٢١

الوصف العام:

- قذيفة إسطوانية الشكل من المعدن الطري والرقيق أو من البلاستيك ترمى بواسطة قاذف من نفس العيار مع إمكانية رميها باليد بعد تزويدها بصاق يدوي.

النوع:

- دخانية مسيلة للدموع : تطلق دخان وغاز CS المسيل للدموع على شكل اسطوانات صغيرة بحيث يمنع المتظاهرين من إعادة رميها على رجال الأمن والقيام بأية أعمال مخلة بالأمن ويجبرها على مغادرة المنطقة المغطاة بالغاز وعدم تخطي الحواجز المفروضة دون ان يسبب اي اذى للمتظاهرين.

الخصائص:

- هذه القذيفة غير مميتة ولا تسبب جروحا" أو حروقا" أو حرائق إنما تحد من تحركات المتظاهرين.

مسافة الرمي:

- يدوي على مقدرة الرامي باستعمال صاق او بواسطة القاذف من ٥٠/ الى ٢٠٠/ متر بحسب الحشوة الدافعة المستعملة

أ - بالنسبة للقذيفة الدخانية المسيلة للدموع:

- العيار: ٥٦ ملم .

- الطول: ١٦٦ ملم $\pm$ ٢ ملم

- عدد الاسطوانات الداخلية: ٦/ اسطوانات على الاقل.

- الوزن الاجمالي للقذيفة: ٣٠٠ غرام $\pm$ ٥٠ غرام

- مدة الإشتعال: من ٣٠ ثانية $\pm$ ٥ ثوان تقريبا"

- مواد كيميائية:

- غاز الـ CS غير سام وغير مضر مطابق للمعايير MIL - R - 51029 C او شروط لائحة

- تنظيم المواد الكيميائية REACH .

- النسبة المئوية لغاز الـ CS يجب أن لا تقل عن ١٣%.

- نقاوة الـ CS يجب أن لا تقل عن ٩٩,٥%.

- المنطقة المغطاة : يجب أن تغطي هذه القذائف مساحة حوالي ٧٥٠ متر مربع حدا" أدنى.

- نطاق درجة الحرارة: الاستعمال في جو حرارته تتراوح من - ٢٠ الى ٥٠ درجة مئوية.

- بلد المنشأ: اوروبا الغربية او الولايات المتحدة الاميركية.

ب - بالنسبة للحشوة الدافعة المزودة بمؤخر اشعال:

- يجب ان تكون الحشوة الدافعة قادرة على دفع كل القذائف الدخانية المسيلة للدموع عيار ٥٦ مع تاخير

- باشعال هذه القذائف وفقاً للجدول التالي:

المسافة	٥٠ متر $\pm$ ١٠ امتار	١٠٠ متر $\pm$ ١٥ متر	٢٠٠ متر $\pm$ ٢٠ متر
تاخير الاشعال بالثانية	٢,٥ ثانية نظر وصديق المدير العام لقوى الامن الداخلي	٢,٥ ثانية	من اربع ثواني الى ستة ثواني.

رئيس اللجنة

عضو

عضو

العميد الاداري

النقيب

الملازم الاول

الملازم الاول

الطوان الحلو

زبان داغر

جونى منصور

فادي جوراتي

ج - بالنسبة للصاعق :

- الغرض من الصاعق هو القيام يدوياً بإشعال كل أنواع القذائف الدخانية والمسيلة للدموع عيار ٥٦ ملم.
- مدة التأخير بإشعال القذائف: ثانية ونصف (١,٥ ثانية).
- على أن يكون الصاعق مطابق لمواصفات الـ NATO.

الكتابة:

- يجب أن تدون بأحدى اللغات التالية: العربية الفرنسية الانكليزية .
- يجب أن تدون على القذائف العبارات التالية: عيارها ، سنة الصنع بالإضافة الى LOT NUMBER.
- يجب أن تدون على صندوق التوضيب: نوع الذخيرة، الكمية ، عيارها، سنة الصنع بالإضافة الى LOT NUMBER.

التوضيب:

وفقاً لتوضيب الشركة الصانعة .

ملاحظة :

- يجب أن لا يعود تاريخ التصنيع لأكثر من ستة أشهر من تاريخ الشحن.
- يفرض على الملتزم تقديم (ATP) ACCEPTANCE TEST PROCEDURE وهو التقرير الصادر عن المصنع والذي يتضمن كافة المواصفات التفصيلية والاختبارات المتعلقة بهذا المنتج حيث يظهر بوضوح تخطي الاختبارات المطلوبة (QUALITY CONTROL PASSED).
- تتعهد الشركة الملتزمة بتقديم شهادة منشأ مصدقة وفقاً للاصول من معهد دولي متخصص بالأبحاث والدراسات الامنية تثبت فيه مطابقة التصنيع للمواصفات الدولية وتعتبر الشركة الملتزمة مسؤولة مسؤولية كاملة عند ظهور اية عيوب ناجمة عن سوء التصنيع او المواد المصنعة منها الذخيرة.
- تخضع عينات منتقاة عشوائياً من الصفقة المطلوبة لاختبار الجودة والتأكد من حسن الاشتغال او الاداء على مسؤولية الشركة الملتزمة وتتحمل كافة النتائج بما فيها الغاء الصفقة في حال ظهور اية اعيال ناتجة عن التصنيع او رداءة المواد المصنعة منها الذخيرة.

رئيس اللجنة

الحميد الاداري
انطوان الحلو

عضو

النقيب
زياد داغر

عضو

الملازم الاول
جونى منصور

عضو

الملازم الاول
فادي احوراني

٩
مفتي
المدير العام لقوى الأمن الداخلي
الرجاء عناية

٩٥
نظر وصدق
المدير العام لقوى الأمن الداخلي
السواء رآله عبد الله

محضر

عدد : ٢٠٤ / ١٦

تاريخ : ٢٠١٦ / ٢ / ١٦

جلسة اللجنة المكلفة بإعادة دراسة المواصفات الفنية العائدة
للتجهيزات والاعتدة المعتمدة في قوى الامن الداخلي.

المستند : امر المديرية العامة الاحالي رقم ٢٠٤ / ٦٠٩٩ ش ٢ / ٣ أ تاريخ ٢٠١٥ / ١٢ / ٣١

الساعة ١٠،٠٠ من تاريخ ٢٠١٦ / ٢ / ١٦ اجتمعت اللجنة في مكتب رئيسها وبحضور
جميع الاعضاء .

تم خلال الاجتماع النظر بالمواصفات الفنية العائدة لمواصفات فنية لقناع
واقي من الغاز والفلتر العائد له وإجراء التعديلات اللازمة عليها لتتناسب مع المواصفات
الفنية الحديثة وتلك المتوفرة في السوق المحلي .

بنتيجة المناقشات توصل المجتمعون الى تبني المواصفات وفقاً للملحق المرفق ربطاً .
لذلك وبناء لما تقدم :

يرجى مراجعة جانب المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بغية :

١- تصديق المواصفات الفنية لقناع واقي من الغاز والفلتر العائد له في الملحق المرفق
ربطاً لاعتمادها في عمليات التلزم المستقبلية .

٢- الغاء المواصفات القديمة رقم ٢٠٤ / ٧٢ تاريخ ٢٠٠٩ / ١ / ١٢ .

عضو	عضو	عضو	عضو	عضو وامين سر
الملازم الاول المهندس آلن	الملازم الاول الصيدلي ريان عبد الله	المؤهل الاول حليم سليمان	المؤهل الاول قاسم سرحال	المؤهل الاول نضال عبد الساتر
رئيس اللجنة	عضو	عضو	عضو	عضو
العميد فؤاد حبيب الخوري	العقيد جرجس مرون	المقدم سهيل ابو ضاهر	الرائد شادي سرحال	النقيب علي عيسى
				النقيب مصطفى بيضا

نظر وصاق
المدير العام لقوى الامن الداخلي
السواء رائد عبد الله

أولاً: القناع : قناع واقى من الغازات المسيلة للدموع والمرهقة للأعصاب والدخانية المسببة لضيق التنفس يكون وفقاً للمواصفات الأوروبية EN 136 أو ما يماثلها من المواصفات الأمريكية وله المميزات التالية :

- ١- القناع مصنوع من مادة NEOPRENE الغير قابلة للاشتعال والمقاومة للمركبات الكيميائية و مرور الزمن خفيف الوزن له خمسة أحزمة على الأقل قابلة للتعديل بسهولة من حيث الشد أو الارتخاء وحزام يعلق بواسطته في الرقبة .
- ٢- النظارة قطعة واحدة مصنوعة من مادة بوليكايبونات المقاومة للكحول ومقاومة للصدمات وتتيح مجال الرؤية البانورامية قياسها ٢٠ سنتم ١٢× سنتم حد أدنى .
- ٣- مزود بقناع داخلي نصفي يبين العينين و جهاز التنفس له صمام شهيق وصمام زفير ويتصل القناع بالفلتر بواسطة الحلزنة وفقاً للمقاييس الأوروبية DIN 3182 / 3 او ما يماثلها من المواصفات الامريكية .
- ٤- وزنه ٧٥٠ غرام حد أقصى .
- ٥- إمكانية التحدث بين مستخدميه دون نزع .

٦- مقاوم لدرجات الحرارة المتدنية جداً و المرتفعة جداً (٢٠ - إلى ٦٠ +) ولا يتأثر شكله بها .

٧- ان يضبط بإحكام ويتناسب مع مختلف اشكال ومرتدي النظارات .

٨- عدم التسبب بأية تأثيرات او حساسية جراء إرتدائه .

ثانياً: الفلتر: مصفاة أسطوانية الشكل تنقي الهواء من الغازات المسيلة للدموع وغيرها المسببة لضيق التنفس ويكون وفقاً للمواصفات الأوروبية EN 143 , 148H أو ما يماثلها من المواصفات الامريكية .

١- لا يتعدى وزن العبوة ٥٠٠ غرام .

٢- جسم الفلتر مصنوع من مواد خفيفة الوزن و لا يتأثر عند تعرضه للرطوبة او الاحوال الجوية .

٣- ان يكون الفلتر من النموذج A2 B2 E2 K2 HG- P3 وفقاً للمواصفات الأوروبية او ما يماثلها من المواصفات الامريكية .

٤- تتصل العبوة بالقناع بواسطة حلزنة وفقاً للمواصفات DIN 3182 / 3 وتكون فتحة التهوية فيها غطاء بلاستيك يمنع تسرب الغبار إليها أثناء التخزين و النقل .

٥- يدون على كل فلتر تاريخ التصنيع و تاريخ انتهاء الصلاحية بشكل واضح بإحدى اللغات الثلاثة (عربي - فرنسي - إنكليزي) .

٦- لا تقل مدة صلاحية العبوة عن اربع سنوات بدءاً من تاريخ التسليم كحد أدنى في المستودعات العامة العائدة لقوى الامن الداخلي .

عضو الملازم الأول المهندس آلن زيدان	عضو الملازم الأول الصديقي ريان عبد الله	عضو الملازم الأول خليل سليمان	عضو الملازم الأول قاسم بركات	عضو الملازم الأول رائد شادي	عضو الملازم الأول نضال عبد الساتر
رئيس اللجنة العميد فؤاد حبيب الخوري	عضو العقيد جرجس حنون	عضو المقدم سهيل ابو ضاهر	عضو القيب علي عيسى	عضو القيب مصطفى بيضا	عضو القيب وامين سر

ثالثاً: التوضيب: حسب مواصفات الشركة الصانعة بحيث يحفظها من الغبار و الصدمات و الصدأ .

رابعاً: بلد المنشأ : أوروبا الغربية - الولايات المتحدة الأمريكية .

شروط خاصة



- تقديم شهادة منشأ صادرة عن غرفة التجارة و الصناعة مصدقة وفقاً للأصول.

- تعتبر الشركة مسؤولة مسؤولية كاملة عند ظهور أية عيوب ناجمة عن سوء التصنيع أو المواد المصنعة منها القناع و الفلتر على أن تخضع عينة منتقاة عشوائياً من الصفقة المطلوبة لاختبار عملي والتأكد من حسن الاشتغال والجودة و الأداء على مسؤولية الشركة و تتحمل كافة النتائج بما فيها إلغاء الصفقة في حال ظهور أية أعطال ناجمة عن التصنيع أو رداءة المواد المصنعة منها القناع و الفلتر .

- عند تحقيق فلتر على حدة يراعى في ذلك إمكانية تركيبها على الأقنعة المتوفرة في قوى الداخلي ومطابقة لمواصفات الفلتر المبينة.

- تتعهد الشركة بتأمين قطع غيار للأقنعة و فلتر في حال الحاجة لذلك و لمدة عشر سنوات على الأقل.

- على الشركة الملتزمة التأكد من ان الاقنعة الواقية من الغاز المقدمة من قبلها تتلائم مع الفلاتر المحققة لدى قوى الامن الداخلي والعكس .

عضو	عضو	عضو	عضو	عضو وامين سر
الملازم الاول المهندس آلن زيدان	الملازم الاول الصيدلي ريان عبد الله	المؤهل الاول حليم سليمان	المؤهل الاول قاسم سرحال	المؤهل الاول نضال عبد الساتر
				
رئيس اللجنة	عضو	عضو	عضو	عضو
العميد فؤاد حبيب الخوري	العقيد جرجس مروان	المقدم سهيل ابو ضاهر	الرائد شادي سرحال	النقيب مصطفى بيضا
				

الملازم الاول المهندس آلن زيدان

نظر وصدق
المدير العام لقوى الأمن الداخلي
السواء رائد عبد الله