

عدد: ٢٠٤/ ١٣٥

تاريخ: ٢٠٢٦/٦/٢٢

المواصفات الفنية للإطارات

١- المواصفات المطلوبة

أ- السيارات والبنات:

م	قياس الاطار	Most Mount	TL/TT	TreadWear	Load Index	Speed Symbol	Traction	Temperature	Tire type	Ply Rating
١	175/70 R14	NISSAN SUNNY	TL	280	84	T	A	A	ALL SEASON	N/A
٢	185/70 R14	RENAULT RAPID	TL	220	88	T	A	A	ALL SEASON	N/A
٣	185/65 R15	NISSAN TIDA	TL	280	82	T	A	A	ALL SEASON	N/A
٤	195 R15	Nissan Urvan	TL	-	104	S	-	-	-	N/A
٥	195/65 R15	NISSAN SENTRA	TL	280	91	T	A	A	ALL SEASON	N/A
٦	225/60 R15	MERCEDES	TL	280	96	H	A	A	ALL SEASON	N/A
٧	205/55 R16	MERCEDES C	TL	280	91	H	A	A	ALL SEASON	N/A
٨	205/65 R15	TOYOTA COROLLA	TL	280	94	H	A	A	ALL SEASON	N/A
٩	205/65 R16	NISSAN ALTIMA	TL	280	95	H	A	A	ALL SEASON	N/A
١٠	215/60 R16	NISSAN ALTIMA	TL	282	95	H	A	A	ALL SEASON	N/A
١١	215/65 R16	NISSAN XTRAIL 2009	TL	400	98	T	A	A	ALL SEASON	N/A
١٢	225/60 R17	RENAULT KOLEOS	TL	400	99	T	A	A	M+S	N/A
١٣	225/60 R18	DODGE CHARGER	TL	224	99	H	A	A	ALL SEASON	N/A
١٤	225/65 R17	NISSAN XTRAIL 2019	TL	280	102	H	A	A	M+S	N/A
١٥	235/65 R18	NISSAN PATHFINDER 2015	TL	400	106	T	A	A	ALL SEASON	N/A
١٦	235/70 R16	CHEROKEE LIBERTY	TL	400	104	H	A	A	ALL SEASON	N/A
١٧	235/75 R15	NISSAN D22	TL	280	105	S	A	A	ALL SEASON	N/A
١٨	245/40 R19	NISSAN MAXIMA	TL	280	98	V	A	A	ALL SEASON	N/A
١٩	245/70 R16	NISSAN PATHFINDER 2002	TL	280	107	T	A	A	M+S	N/A
٢٠	245/65 R17	GMC ENVOY – FORD EXPLORER	TL	500	107	T	A	A	ALL SEASON	N/A

رئيس مصلحة الآليات
العقيد إبراهيم حنين

المدير العام للمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات
الدكتور محمد عبد الله

رئيس المكتب الفني
الرائد عثمان الحاج حسن

عدد: ٢٠٤/ ١٣٥
تاريخ: ٢٠٢٦/٦/٢٢

م	قياس الاطار	Most Mount	TL/TT	TreadWear	Load Index	Speed Symbol	Traction	Temperature	Tire type	Ply Rating
٢١	255/70 R18	FORD EXPEDITION 2007	TL	570	113	H	A	A	M+S	N/A
٢٢	255/60 R19	GMC ACCADIA	TL	570	109	H	A	A	ALL SEASON	N/A
٢٣	255/65 R17	GMC TERRAIN	TL	600	110	T	A	A	ALL SEASON	N/A
٢٤	265/65 R17	TAHOE	TL	500	112	T	A	A	ALL SEASON	N/A
٢٥	265/70 R16	DODGE DURANGO	TL	400	112	T	A	A	ALL SEASON	N/A
٢٦	265/70 R18	NISSAN PATROL	TL	360	115	S	A	A	ALL SEASON	N/A
٢٧	275/70 R16	NISSAN PATROL 2006,2008	TL	400	114	H	A	A	ALL SEASON	N/A
٢٨	750R16	NISSAN CIVILIAN	TT	-	120	L	-	-	STEERING	12 PR
٢٩	750R16	NISSAN CIVILIAN	TT	-	120	L	-	-	REAR	12 PR

ب-الدراجات النارية السياحية/الكبيرة:

م	قياس الاطار	Most Mount	TL/TT	TreadWear	Load Index	Speed Symbol	Traction	Temperature	Tire type	Ply Rating
١	110/70 R16	PEUGEOT BIKE	TL	-	52	S	-	-	-	N/A
٢	110/80 R18	Honda Bike	TL	-	58	V	-	-	-	N/A
٣	120/70 R18	HARLEY DAVIDSON	TL	-	59	S	-	-	Touring	N/A
٤	130/80 R17	HARLEY DAVIDSON	TL	-	65	H	-	-	touring	N/A
٥	150/60 R17	HARLEY DAVIDSON	TL	-	66	V	-	-	Touring	N/A
٦	160/70 R17	Honda Bike	TL	-	73	V	-	-	-	N/A
٧	180/65 R16	HARLEY DAVIDSON	TL	-	81	H	-	-	Touring	N/A

رئيس مصلحة الآليات
العقيد إبراهيم حنين

المدير العام لفرع الأمن الداخلي
أ.ع.س.
المعتمد رقم ١٠٠٠

رئيس المكتب الفني
الرائد فهد الحاج حسن

ج- الدراجات النارية الرياضية/الجبلية:

م	قياس الاطار	Most Mount	TL/TT	TreadWear	Load Index	Speed Symbol	Traction	Temperature	Tire type	Ply Rating
١	300 R19	CROSS BIKE	TT	-	49	M	-	-	Dual Sport	N/A
٢	300 R21	KAWASAKI Bike	TT	-	51	P	-	-	Dual Sport	N/A
٣	410 R18	CROSS BIKE	TT	-	60	M	-	-	Dual Sport	N/A
٤	460 R18	KAWASAKI Bike	TT	-	63	P	-	-	Dual Sport	N/A

الأرقام الواردة في أعمدة (Load Index) ، (Speed Symbol) ، (Traction) ، (Temperature) و (Treadwear) تعتبر الحد الأدنى المقبول، ويقبل ما هو أعلى منها جودة.
- تدرج الـ speed symbol صعوداً:

M-N-P-Q-R-S-T-U-H-V-W-Y

- تدرج الـ Traction والـ Temperature من الأعلى الى الأدنى:

AA – A – B – C

أولاً: شروط الجودة والمنشأ

- ١- بلد المنشأ: يجب أن تكون الإطارات مصنعة من قبل شركات عالمية معروفة، ومن دول منشأ محددة (اليابان، الولايات المتحدة، دول الاتحاد الأوروبي، كوريا الجنوبية بشرط أن تكون معتمدة من شركات تصنيع سيارات أوروبية أو أميركية).
- ٢- شروط الشركة المصنعة (Manufacturer Qualification): يجب أن تكون الإطارات المقدمة من شركات عالمية، ومصنعة من قبل شركات معتمدة كمورد أساسي (Equipment OEM – Original Japanese, or American European) لشركات تصنيع السيارات الكبرى (Manufacturer Vehicle Manufacturers).
- ٣- تاريخ الإنتاج: (DOT) يجب ألا يتجاوز عمر الإطار 12 شهراً من تاريخ الصنع عند التسليم الفعلي، ويُستدل على ذلك من خلال الأرقام الأربعة المحفورة على جانب الإطار (الأسبوع والسنة).
- ٤- شهادات المطابقة: يلتزم المتعهد بتقديم شهادة منشأ مصدقة، وشهادة مطابقة للمواصفات العالمية (مواصفات الخليج GSO، أو المواصفات الأوروبية E-mark، أو الأمريكية DOT) ويجب ان يكون مطابق لمواصفات ليينور.
- ٥- يجب أن تكون المعلومات التالية محفورة (Engraved) بوضوح على جانب الإطار: رمز السرعة (Speed Symbol)، مؤشر الحمولة (Load Index)، (Traction، Temperature، Treadwear، نوع الاطار وقياسه، تصنيف الطبقات (Ply Rating) للإطارات الثقيلة، بلد المنشأ (Country of Origin)، وتاريخ الإنتاج.
- ٦- يلتزم المتعهد بتقديم نشرة فنية (Technical Datasheet) صادرة عن الشركة المصنعة تتضمن مواصفات الإطار، طريقة الاستخدام، التركيب، وشروط التخزين.
- ٧- يجب أن يحمل الإطار دمغة الاعتماد E-mark أو GSO أو DOT محفورة بأحرف بارزة (Embossed letters) كدليل على مطابقته للمواصفات القياسية

رئيس مصلحة الآليات
العقيد إبراهيم حنين

رئيس المكتب الفني
الواء غسان الحاج حسن


نظار محمد علي
المدير العام لقرب الأمن الداخلي
المرء والء عبد الله

عدد: ٢٠٤/ ١٣٥

تاريخ: ٢٠٢٦/٦/٢٢

ثانياً: الضمان والاستبدال

- ١- فترة الكفالة : يلتزم المتعهد بتقديم كفالة خطية لمدة سنتين أو مسافة ٥٠,٠٠٠ كم (أيهما أسبق) ضد أي عيوب تصنيعية (مثل نفكك السطح، أو عدم التوازن/الرجة)
- ٢- الاستبدال : في حال ظهور عيب تصنيعي في أي إطار، يلتزم المتعهد باستبداله بإطار جديد كلياً مجاناً خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة.
- ٣- اذا ظهر خلل في ٢٠٪ من الإطارات المستلمة، يلتزم المتعهد باستبدال كامل الكمية وليس فقط الإطارات التالفة.
- ٤- في حال أظهرت الإطارات المستبدلة أداءً سيئاً، يتم إجراء عملية شراء جديدة بالكامل على نفقة المتعهد وفقاً للشروط التالية: في حال تم شراء الإطارات المطلوبة بسعر أقل من سعر الشراء السابق، فإن الوفر الناتج عن فرق السعر يعود لصالح الإدارة، وفي حال تم شراء الإطارات المطلوبة بسعر أعلى من سعر الشراء السابق، فإن كلفة الزيادة الناتجة عن فرق السعر تكون على نفقة المتعهد.

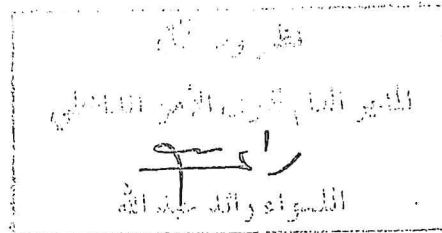

رئيس مصلحة الآليات
العقيد إبراهيم حنين

رئيس المكتب الفني
الرائد فسان الحاج حسن


عدد: ٢٠٤/ ١٣٥

تاريخ: ٢٠٢٦/٦/٢٢

ثالثاً: شروط الاستلام والفحص

- ١- المعاينة البصرية : ترفض أي إطارات تظهر عليها علامات تخزين سيئ (مثل تشققات صغيرة، تغير في لون المطاط، أو آثار صدأ على أسلاك الإطار الداخلي).
- ٢- المطابقة : يتم فك رموز (Load Index) و (Speed Symbol) عند الاستلام ومطابقتها حرفياً مع الجدول المرفق. أي نقص في هذه المعايير يؤدي لرفض الدفعة.
- ٣- السعر النهائي يشمل ما يلي: يجب أن يُورّد مع كل إطار من نوع (Tube-type) زنار حماية (Flap) وغرفة هوائية (Tube) جديدة، ويجب أن يُورّد مع كل إطار من نوع (Tubeless) صباب هواء (Valve Stem) جديد وملانم."

رئيس مصلحة الآليات
العقيد إبراهيم حنين

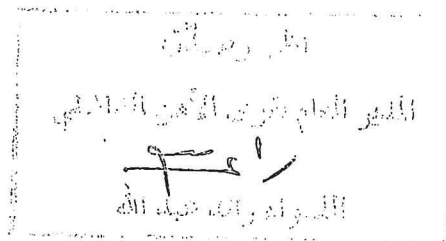

رئيس المكتب الفني
الدكتور محمد بن الحاج حسن