الجمهورية اللبنانية
وزارة الداخلية والبلديات
المديرية العامة للدفاع المدني

مناقصة عمومية لتلزيم أعمال مشروع إنشاء هنكار (Hangar) لصالح المديرية العامة للدفاع المدني	
مُلخص عن الصفقة	
إسم الجهة الشارية	المديرية العامة للدفاع المدني
عنوان الجهة الشارية	عين الرمانة- شارع غندور وسمعان- مبنى بيضا
رقم التسجيل	2458 / د
تاريخ التسجيل	٣٠ تشرين الأول ٢٠٢٦
عنوان الصفقة	تعديل دفتر الشروط الخاص رقم 2236/د.م تاريخ 2026/10/12 المعدّل بالقرار رقم 2404/د.م تاريخ 2026/10/22 المتعلق بإجراء مناقصة عمومية لتلزيم أعمال مشروع إنشاء هنكار (Hangar) لصالح المديرية العامة للدفاع المدني
موضوع الصفقة	تعديل دفتر الشروط الخاص رقم 2236/د.م تاريخ 2026/10/12 المعدّل بالقرار رقم 2404/د.م تاريخ 2026/10/22 المتعلق بإجراء مناقصة عمومية لتلزيم أعمال مشروع إنشاء هنكار (Hangar) لصالح المديرية العامة للدفاع المدني
طريقة التلزيم	مناقصة عمومية على أساس السعر الإجمالي لكامل الصفقة
نوع التلزيم	أشغال ولوازم
مدة صلاحية العرض	/30/ يوما" من التاريخ النهائي لتقديم العروض
ضمان العرض	/1000,000,000/ ل.ل مليار ليرة لبنانية لكامل الصفقة
مدة صلاحية ضمان العرض	/58/ يوما" من التاريخ النهائي لتقديم العروض
ضمان حسن التنفيذ	تحدد قيمة ضمان حسن التنفيذ بنسبة 4% من قيمة العقد
الإرساء	يسند التلزيم مؤقتا" إلى العارض المقبول من الناحيتين الإدارية والفنية والذي قدم السعر الأدنى الإجمالي لكامل الصفقة
مكان استلام دفتر الشروط	عين الرمانة- شارع غندور وسمعان- بناية بيضا- الطابق الثامن مقابل التوقيع على إيصال بالتسلم والتسليم
مكان تقديم العروض	عين الرمانة- شارع غندور وسمعان- بناية بيضا- الطابق الثامن
مكان تقييم العروض	عين الرمانة- شارع غندور وسمعان- بناية بيضا- الطابق العاشر
مدة التنفيذ	المباشرة بالتنفيذ ضمن مهلة أقصاها أسبوعين من تاريخ نفاذ العقد
عملة العقد	الدولار الأميركي
دفع قيمة العقد	وفقا" لأحكام دفتر الشروط الخاص
مهلة التنفيذ	سنة واحدة

الجمهورية اللبنانية
الدفاع المدني
المدير العام
وزارة الداخلية والبلديات

الجمهورية اللبنانية

وزارة الداخلية والبلديات

المديرية العامة للدفاع المدني

قرار رقم 2458/د.م

يتعلق بتعديل دفتر الشروط الخاص رقم 2236/د.م تاريخ 2026/10/12 المعدل بالقرار رقم 2404/د.م تاريخ 2026/10/22 المتعلق بإجراء مناقصة عمومية لتلزيم أعمال مشروع إنشاء هنكار (Hangar) لصالح المديرية العامة للدفاع المدني

بناءً على أحكام المادة 21 من قانون الشراء العام رقم 244 تاريخ 2021/7/19، التي تجيز للإدارة إجراء تعديلات على دفتر الشروط سواء بمبادرة منها أو نتيجة لطلب استيضاح .

المادة الأولى : تحديد الصفقة وموضوعها :

تعدل أحكام الفقرة الأولى من المادة الأولى من دفتر الشروط الخاص رقم 2236/د.م تاريخ 2026/10/12 المعدل بالقرار رقم 2404/د.م تاريخ 2026/10/22 المتعلق بإجراء مناقصة عمومية لتلزيم أعمال مشروع إنشاء هنكار (Hangar) لصالح المديرية العامة للدفاع المدني ، بحيث تصبح على الشكل التالي :

- "تُجري المديرية العامة للدفاع المدني وفقا" لأحكام قانون الشراء العام وبطريقة الظرف المختوم مناقصة عمومية لتلزيم أعمال مشروع إنشاء هنكار (Hangar) عدد /2/ لصالح المديرية العامة للدفاع المدني".

والباقي دون تعديل .

المادة الثانية: ضمان العرض :

يلغى البند 1 من المادة الثالثة عشرة من دفتر الشروط الخاص رقم 2236/د.م تاريخ 2026/10/12 المعدل بالقرار رقم 2404/د.م تاريخ 2026/10/22 ويستعاض عنه بالبند التالي :

1- يُحدد ضمان العرض لهذه الصفقة بقيمة :1,000,000,000// ل.ل. مليار ليرة لبنانية لكامل الصفقة.

المادة الثالثة : جدول الاسعار :

يعدل الملحق رقم (5) المتعلق بجدول الاسعار المرفق بدفتر الشروط الخاص رقم 2236/د.م تاريخ 2026/10/12 وتعديلاته المتعلق بالمناقصة عمومية لتلزيم أعمال مشروع إنشاء هنكار (Hangar) لصالح المديرية العامة للدفاع المدني ، وفقا" للجداول المرفقة ربطا" .

الجمهورية اللبنانية

وزارة الداخلية والبلديات

المديرية العامة للدفاع المدني

المادة الرابعة : الخرائط :

تعتمد حصرا" الخرائط المرفقة بالتعديل الحاضر (نسخ عدد /3/) وتعتبر جزءا" لا يتجزأ من دفتر الشروط الخاص رقم 2236/د.م تاريخ 2026/10/12 وتعديلاته .

المادة الخامسة : نشر التعديل :

- ينشر هذا التعديل على المنصة الإلكترونية المركزية لدى هيئة الشراء العام وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بالمديرية العامة للدفاع المدني www.civildefense.gov.lb .
- يمكن الإطلاع على دفتر الشروط الخاص بالتلزيم وتعديلاته والحصول على نسخة منه من المبنى المركزي للمديرية العامة الكائن في عين الرمانة – بناية بيضا – الطابق الثامن مقابل إيصال موقع بالتسلم والتسليم .

بيروت ، في ٣٠ تشرين الأول ٢٠٢٦

المدير العام للدفاع المدني

العميد الركن عماد خريش

الجمهورية اللبنانية
الدفاع المدني
المدير العام
وزارة الداخلية والبلديات

مرفق ربطا" :

- **الملحق رقم (5) : جدول الاسعار المشمول بالتعديل الأخير**
- **الملحق رقم (7) : الخرائط الهندسية المشمولة بالتعديل الأخير**

الجمهورية اللبنانية

وزارة الداخلية والبلديات

المديرية العامة للدفاع المدني

الملحق رقم (5) – جدول الاسعار بالمناقصة العمومية لتلزيم أعمال مشروع إنشاء هنكار (Hangar)

لصالح المديرية العامة للدفاع المدني

جدول الأسعار

رقم البند	المواصفات		الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي	السعر الإجمالي
1	يد عاملة و الأليات اللازمة لتركيب هنغار قياس 24X48 METRES حسب الخرائط المرفقة		عدد	2		
2	Base plates 22 PCS	50*50*1.5 cm	M2	11		
3	Vertical Columns 18 x 6	IPE360	MTR	216		
4	Vertical Columns 6.63 x 4	IPE360	MTR	53.04		
5	threaded rods 1 mtr	24 mm	pcs	264		
6	washer	24 mm	pcs	264		
7	nut	24 mm	pcs	264		
8	VC IPE360 Plates rafter connectors	38*17*1.5cm	PCS	8		
9	Rafters 18 x 12 mtr	IPE360	MTR	432		
10	Haunches LR 18 x 2 mtr	IPE360	MTR	72		
11	Rafters Plates LR	74*17*1.5cm	PCS	36		
12	screws 16 mm		PCS	216		
13	washers 16 mm		PCS	216		
14	nuts 16 mm		PCS	216		
15	Rafters Plates Middle	74*17*1.5cm	PCS	72		
16	screws 16 mm		PCS	216		
17	washers 16 mm		PCS	216		
18	nuts 16 mm		PCS	216		
19	Front/Rear Closing 24.60 x 2	IPE200	MTR	98.4		
20	PLATES	22*10*1.5 cm	PCS	32		
21	screws 16 mm		PCS	128		
22	washers 16 mm		PCS	128		
23	nuts 16 mm		PCS	128		
24	Left side supportive beams 48 X 6	10x5	MTR	576		
25	right side supportive beams 48 X 6	10x5	MTR	576		
26	beams brackets left	22.5*17*6mm	pcs	108		
27	beams brackets right	22.5*17*6mm	pcs	108		
28	screws	10mm	pcs	1296		
29	washers	10mm	pcs	1296		
30	nuts	10mm	pcs	1296		
31	sandwich panels left (wall 5 cm)	6 x 1	pcs	96		
32	sandwich panels right (wall 5 cm)	6 x 1	pcs	96		
33	drainage left galvanized sheet 2 mm	48*0.79	M2	75.84		
34	drainage right galvanized sheet 2 mm	48*0.79	M2	75.84		
35	front side supportive beams	10x5	mtr	168		
36	front side supportive beams	10x5	mtr	13		

الجمهورية اللبنانية

وزارة الداخلية والبلديات

المديرية العامة للدفاع المدني

السعر الإجمالي	السعر الإفرادي	الكمية	الوحدة		المواصفات	رقم البند
		168	mtr	10x5	rear side supportive beams	37
		13	mtr	10x5	rear side supportive beams	38
		52	PCS	22.5*17*6mm	beams brackets front	39
		52	PCS	22.5*17*6mm	beams brackets rear	40
		416	PCS	10mm	screws front/rear	41
		416	PCS	10mm	washers	42
		416	PCS	10mm	nuts	43
		24	sheet	6x1	sandwich panels front (wall 5 cm)	44
		24	sheet	0.95x1	sandwich panels front(wall 5 cm)	45
		48	sheet	multiple cuts	sandwich panels front (wall 5 cm)	46
		24	sheet	6x1	sandwich panels rear(wall 5 cm)	47
		24	sheet	0.95x1	sandwich panels rear(wall 5 cm)	48
		48	sheet	multiple cuts	sandwich panels rear(wall 5 cm)	49
		24	mtr	16 x 8	FRONT side doors structure	50
		64	mtr	8x8	FRONT side doors structure	51
		145	mtr	6x3	FRONT side doors structure	52
		8	pcs	16 cm	supporting wheels	53
		24	sheet	4.8 x6	sandwich panels(wall 5 cm)	54
		24	mtr	16 x 8	Back side doors structure	55
		64	mtr	8x8	Back side doors structure	56
		145	mtr	6x3	Back side doors structure	57
		8	pcs	16 cm	supporting wheels	58
		24	sheet	4.8 x6 SHEET	sandwich panels(wall 5 cm)	59
		2120	MTR	22 x 48	Roof top purlins C180X2MM	60
		400	PCS	14.4*17*6 mm	BRACKETS	61
		1600	PCS	10mm	screws front/rear	62
		1600	PCS	10mm	washers	63
		1600	PCS	10mm	nuts	64
		640	PCS	12 MM	purlins connecting rods	65
		2600	PCS	12MM	WASHERS	66
		2600	PCS	12MM	NUTS	67
		2	PCS	48*0.6 PCS	hat galvanized 2 mm	68
		192	sheet	12*1 SHEET	sandwich panels roof (7.5 cm)	69
		200	pcs	25*6.3	Column/base reinforcement 15mm	70
		11000	pcs		Drill head screws multiple 9 to 11 cm approx	71
		20	PCS	110 mm	Gutter pipes UPVC (6 mtr)	72
		100	pcs	110mm	pipe clamp with rubber	73
	المجموع					
	الضريبة على القيمة المضافة 11%					
	المجموع العام					

الجمهورية اللبنانية

وزارة الداخلية والبلديات


المديرية العامة للدفاع المدني

الملحق رقم (7) : الخرائط الهندسية

مرفقة ربطا" (ثلاث صفحات)

Structure limits


Vertical Steel columns IPE360

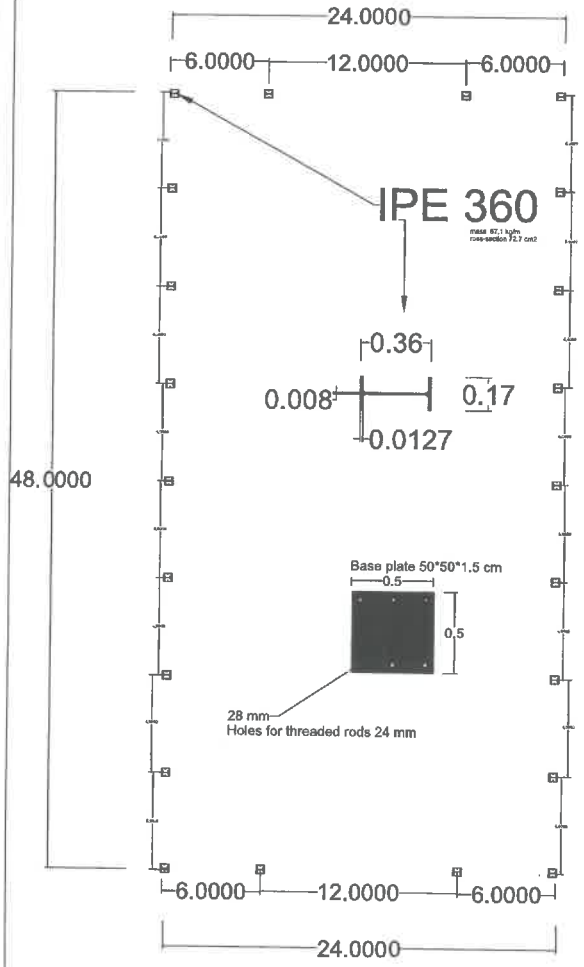

Structure Area

1152 m2

Steel columns structural Axis / H
Steel columns structural Axis / V

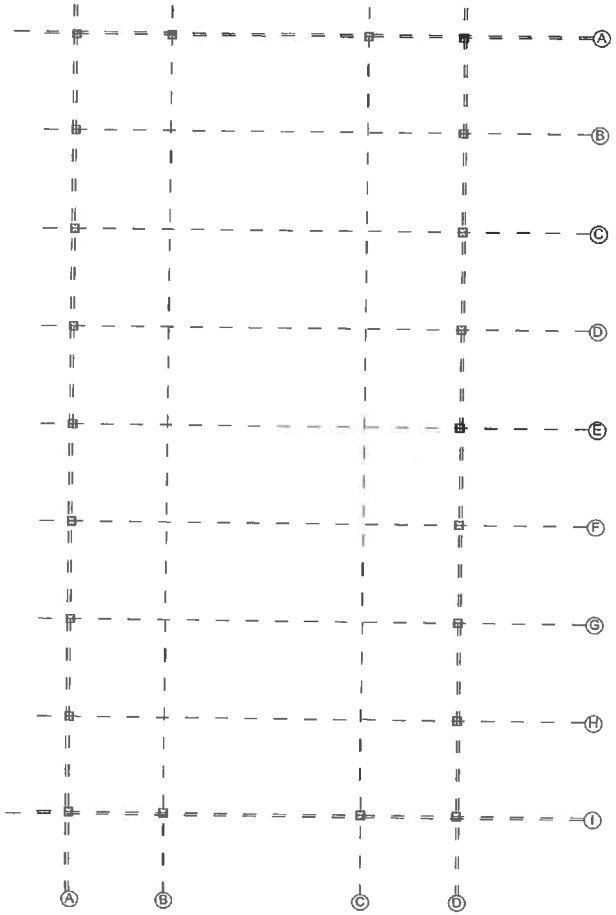

NOTES:


STRUCTURAL WORK TO BE DESIGNED AND BUILT BY CONTRACTOR WITH ALL REQUIRED TESTS – SOIL TESTS– AS LUMPSUM UNIT –FOR APPROVAL FROM ENG. DEPT CIVIL DEFENCE

NOTE THAT ALL STEEL TO BE PAINTED ZINC CHROMATE

TYPICAL HANGARS FOR CIVIL DEFENSE– LB TYPE A – B – C	
TYPE A – SINGLE – PLANS	S–01A
	1 / 3

Left & right sides tech.structure


Columns 6.0000
Drainage

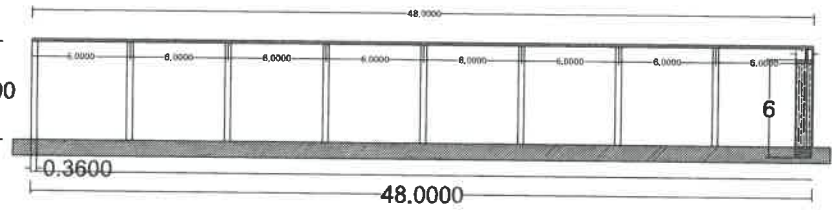

Brackets
Hollow beams 10*5
L/R Sides



Sandwich panels
cladding



NOTES:

STRUCTURAL WORK TO BE DESIGNED AND BUILT BY CONTRACTOR WITH ALL REQUIRED TESTS – SOIL TESTS– AS LUMPSUM UNIT

–FOR APPROVAL FROM ENG. DEPT CIVIL DEFENCE

NOTE THAT ALL STEEL TO BE PAINTED ZINC CHROMATE


TYPICAL HANGARS FOR CIVIL DEFENSE– LB
TYPE A – B – C


TYPE A – SINGLE – ELEVATIONS S–03A


3 3

Front & Rear tech.structure


Columns
Rafters
Haunches

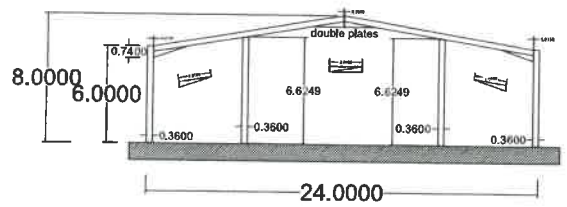




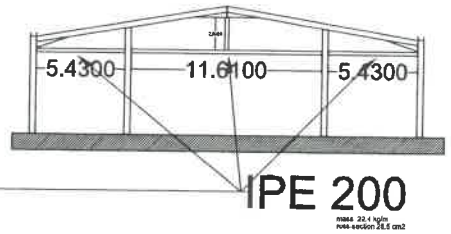

Drainage

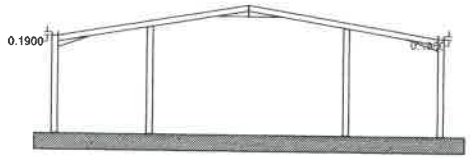


Brackets
Hollow beams 10*5

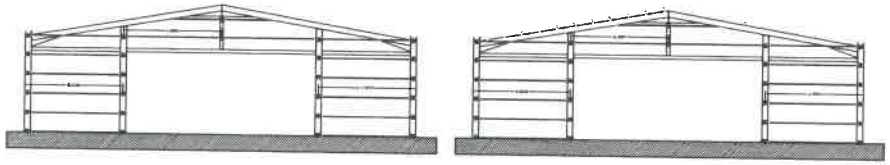

Roof top tech.section




Sandwich panels
cladding

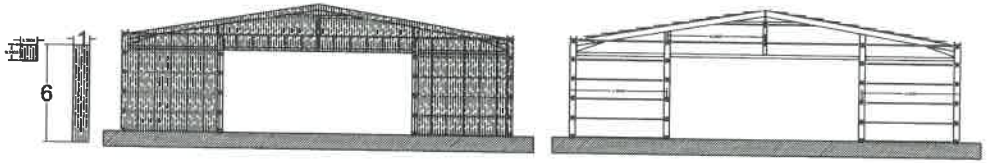

Purlins connectors
threaded rods, washers, nuts Ø12 mm

Sliding doors
hollow beams
16*8 / 8*8 / 6*3
carrying wheels 16 cm

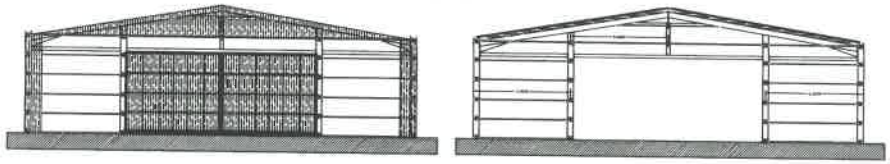

sandwich panels roof cladding 7.5 cm thickness
sandwich panels hat closing

NOTES:

STRUCTURAL WORK TO BE DESIGNED AND BUILT BY CONTRACTOR WITH ALL REQUIRED TESTS – SOIL TESTS– AS LUMPSUM UNIT –FOR APPROVAL FROM ENG. DEPT CIVIL DEFENCE

NOTE THAT ALL STEEL TO BE PAINTED ZINC CHROMATE

TYPICAL HANGARS FOR CIVIL DEFENSE– LD
TYPE A – B – C

TYPE A – SINGLE – ELEVATIONS S–02A

2 3